MOBILE FAHRZEUG- UND DURCHFAHRTSPERREN

NEU. Mobiler OktaBlock TR und RoadBlocker M30 jetzt zur Miete erhältlich

HÖRMANN

Mobile Fahrzeugsperre OktaBlock

Zertifiziert nach dem neuesten Standard für mobile Zufahrtssperren DIN SPEC 91414-1

OBEN. Mobile Fahrzeugsperren OktaBlocks zur Absicherung von Veranstaltungen

Nur bei Hörmann

Abwehr von Fahrzeugaufprallen aus jeder Richtung durch achsensymmetrische Konstruktion

Die **mobile Fahrzeugsperre OktaBlock** sichert Zufahrten und Zugänge zu Veranstaltungen unter freiem Himmel sowie Objekte wirksam vor durchbrechenden Kraftfahrzeugen. Das Design des Hörmann OktaBlock ist unauffällig und wird deshalb nicht als bedrohlich empfunden. Ob im Frühjahr das Stadtfest, im Sommer ein Festival oder im Winter der Weihnachtsmarkt – mit den mobilen Fahrzeugsperren sichern Sie die unterschiedlichen Veranstaltungen zeitlich flexibel, ortsungebunden und kosteneffizient ab.

Zertifizierter Personenschutz. Die Fahrzeugsperre ist als Einzelmodul zertifiziert. Dadurch ist es im Gegensatz zu vielen Wettbewerbsprodukten nicht erforderlich, mehrere Module zu verbinden. Dies gewährleistet eine maximale Flexibilität und die Sicherstellung der Entfluchtungsmöglichkeit.

Der OktaBlock ist nach den internationalen Standards **BSI PAS68:2013 und IWA-14-1:2013 Norm-Crash-Test „N2/N2A“ zertifiziert.** In diesem standardisierten Norm-Crash-Test fährt ein unbemannter LKW der Klasse N2/N2 A mit einem Testgewicht von 7,5 Tonnen und einer Geschwindigkeit von 50 km/h gegen eine Barriere. Die daraus resultierende Aufprallenergie beträgt 750000 Joule.
Der OktaBlock TR ist sowohl nach der Technischen Richtlinie der deutschen Polizei als auch nach dem höchsten Standard **DIN SPEC 91414-1** zertifiziert. Zusätzlich erfüllt der OktaBlock die Anforderungen des britischen VADS-Standards (CPNI).

Sehen Sie den Kurzfilm zur DIN SPEC 91414-1auf YouTube oder unter www.hoermann.com/videos

Mobile Fahrzeugsperre OktaBlock

Zur flexiblen Absicherung von Veranstaltungen

HIGH SECURITY

OktaBlock

- fertig montierte Einzelsperren zum einfachen Aufstellen ohne bauliche Maßnahmen vor Ort
- als Einzelmodul zertifiziert nach BSI PAS68:2013 und IWA-14-1:2013 (M30 High Security)
- Ausführung TR zertifiziert nach Technischer Richtlinie der deutschen Polizei für Mobile Fahrzeugsperren
- Ausführung TR: Erfüllung der Anforderungen der DIN SPEC 91414-1 durch ein Nachrüstset
- Ausführung PAS / IWA: Erfüllung der Anforderungen des britischen VADS-Standards durch ein Nachrüstset
- flexibel, ortsungebunden, kosteneffizient, wartungsfrei
- auf Wunsch als Hinweis- bzw. Werbeträger nutzbar

	OktaBlock	OktaBlock TR
Maße der Grundplatte (mm)	800 × 800	800 × 800
Höhe des Pollers (mm)	1250	1250
Höhe der Grundplatte, abgeschrägt (mm)	5 – 33	18 – 43
Durchmesser des Pollers (mm)	273	273
Farbe	Anthrazitgrau[1]	Anthrazitgrau[1]
Gewicht (kg)	ca. 350	ca. 450
Zusatzausstattungen		
Lackierung in RAL nach Wahl[1]	○	○
DIN SPEC Schlaufen[2]	–	○
LED-Warnbeleuchtung	○	○
Technische Daten		
Aufprallenergie (J)	750000	986000
zertifiziert nach	**M30, K4, PAS68, IWA14-1, VADS**	**SK1B, TR Pol[3], DIN SPEC 91414-1[2]**

○ = optionale Ausstattung – = nicht erhältlich

[1] optional gegen Aufpreis in RAL nach Wahl
[2] mit optional erhältlichem Nachrüstset in einer 3er-Kombination mit DIN SPEC Schlaufen
[3] gemäß Technischer Richtlinie der deutschen Polizei für Mobile Fahrzeugsperren, Version 0.8

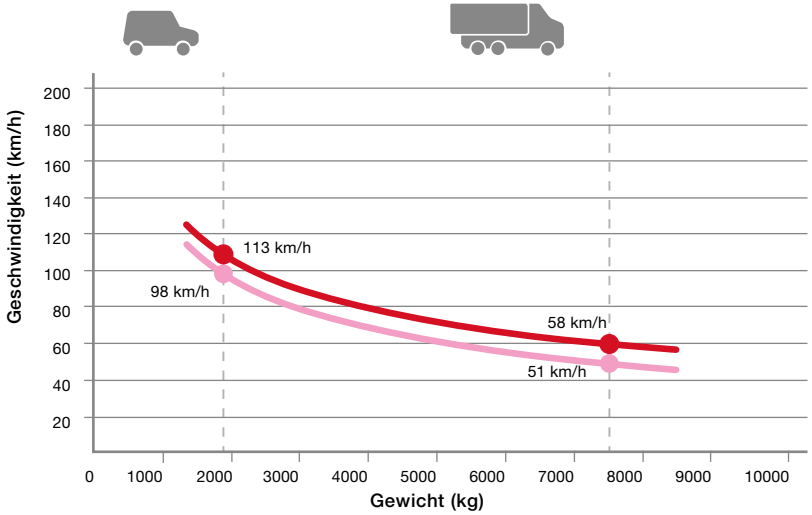

Aufprallenergie mit Zerstörung

Die Werte zeigen an, bei welcher Geschwindigkeit und welchem Fahrzeuggewicht eine bestimmte Aufprallenergie erzeugt wird, bei der die Durchfahrt mit Zerstörung des OktaBlock verhindert wird.

Aufprallenergie mit Zerstörung
- 986000 Joule (J)
- 750000 Joule (J)

Mobile Durchfahrtssperre RoadBlocker M30

NEU. Vollzertifizierung nach dem neuesten Standard für mobile Zufahrtssperren DIN SPEC 91414-1

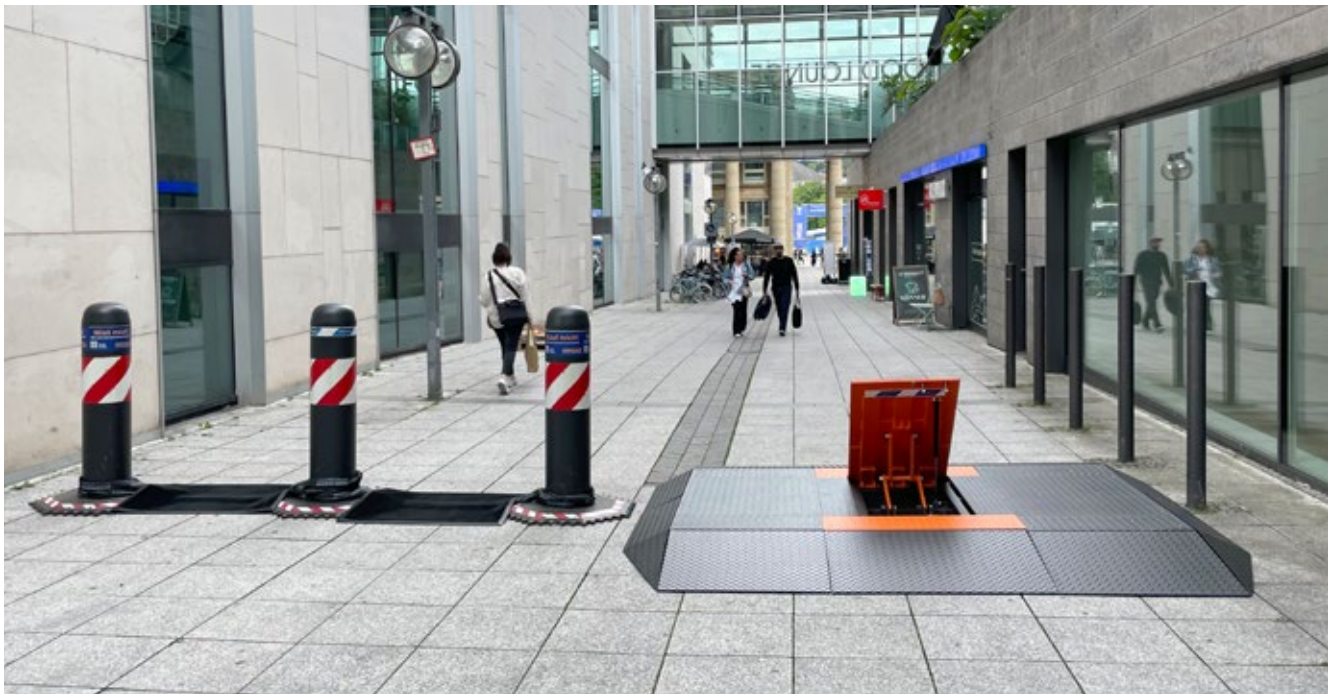

OBEN. Mobiler RoadBlocker M30 in Kombination mit OktaBlocks nach DIN SPEC 91414-1 zur Absicherung von Durchlassstellen

Nur bei Hörmann

Mobile Durchfahrtssperre mit maximaler Verschiebung von 0,1 m und Manipulations-Widerstandsklasse MK2

Die mobile Durchfahrtssperre RoadBlocker M30 kann ohne Verankerung im Boden einfach und schnell innerhalb von 25 Minuten platziert und aufgebaut werden. Es sind keine Erdarbeiten oder Stromanschlüsse erforderlich.

NEU. Nach erfolgreicher Zertifizierung weiterer Aufstellvarianten können nun Module mit absenkbarem Sperrelement mit Modulen für den Fußgängerdurchgang nach Kundenbedarf kombiniert werden. So bietet der Roadblocker M30 maximale zertifizierte Flexibilität für den temporären Schutz von öffentlichen Veranstaltungen!

Der mobile RoadBlocker M30 und die mobile Fahrzeugsperre OktaBlock ergänzen sich optimal. Während mit dem OktaBlock große Areale schnell und wirtschaftlich abgesichert werden können, kommt der mobile Road Blocker M30 an Durchlassstellen für Fahrzeuge zum Einsatz.

Beispiele kombinierter Aufstellvarianten mobiler RoadBlocker M30
(Breite in mm)

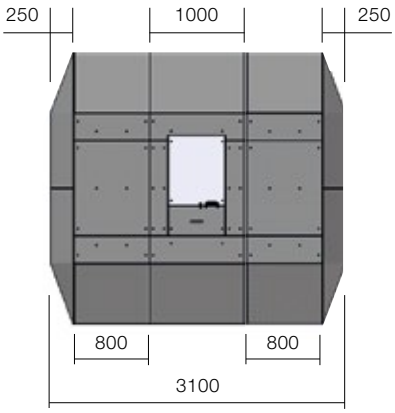





Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder unter www.hoermann.com/videos

HIGH SECURITY

Mobile Durchfahrtssperre RoadBlocker M30

Zur flexiblen und zertifizierten Absicherung von Veranstaltungen.

- **NEU.** Flexible Kombinierbarkeit durch unterschiedlich zertifizierte Aufstellvarianten
- für mittlere Nutzungsfrequenzen (ca. 150 Zyklen/Tag)
- zertifiziert nach dem neuesten Standard für mobile Zufahrtssperren DIN SPEC 91414-1
- Sperrhöhe ca. 800 mm
- Module mit versenkbarem Sperrelement
- Module für den Fußgängerdurchgang
- einfache Verbindung und freie Kombination der einzelnen Module
- ideal kombinierbar mit mobiler Fahrzeugsperre OktaBlock

Nur bei Hörmann

Mobiler RoadBlocker M30 mit Vollzertifikat nach DIN SPEC 91414-1

OBEN. Links und rechts: Fußgängerdurchgang, Mitte: Sperrelement

	Mobiler Road Blocker M30
Rampenhöhe über Bodenniveau (mm)	100
Modulbreite Sperrelement (mm)	1000
Modulbreite Fußgängerdurchgang (mm)	800
Modultiefe, mit Rampen (mm)	2740
Höhe Sperrelement über Bodenniveau (mm)	800
Zusatzausstattungen	
Lackierung in RAL nach Wahl	○
Maritime Antikorrosionsbeschichtung	○
NEU. ProGrip Antirutschbeschichtung	○
MK2 Anti-Manipulations Kit[1]	○
LED-Warnbeleuchtung	○
NEU. Sonder-Lagerpalette	○
Technische Daten	
manuelle Betätigung	●
Belastungsklasse nach EN 124	D400 (40 Tonnen)
Zyklen (ca. pro Tag)	150
zertifiziert nach	**DIN SPEC 91414-1 (MK 2; 0,1 / 0,0 m) IWA14-1 / ISO 22343-1, M30, K4**
Aufprallenergie mit Zerstörung (J)	750000
Temperaturbereich	–40 °C bis +70 °C

● = Standardausstattung ○ = optionale Ausstattung – = nicht erhältlich

[1] optional zur DIN SPEC Ausführung

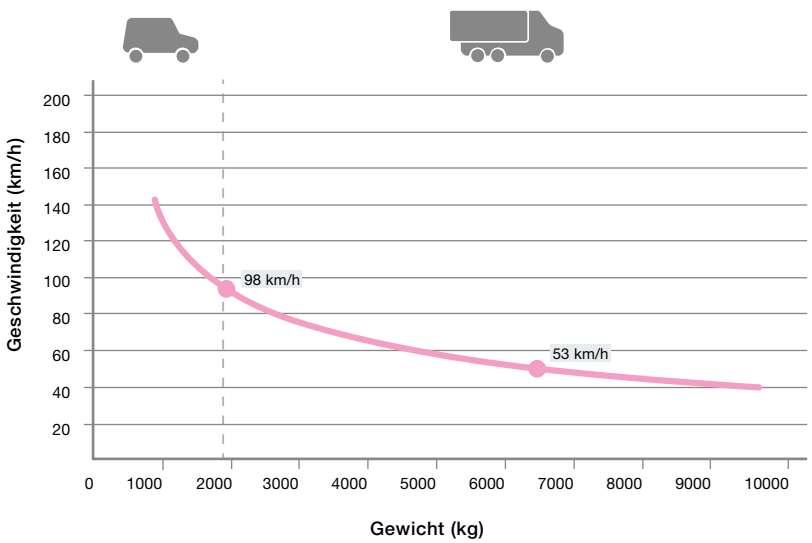

Aufprallenergie mit Zerstörung
750000 Joule (J)

Mobile Fahrzeugsperre

Zur flexiblen Absicherung von Veranstaltungen

HIGH SECURITY

1

2

3

4

5

Der OktaBlock TR ist nach der Technischen Richtlinie der deutschen Polizei für Mobile Fahrzeugsperren zertifiziert. Bei diesem Test wird sowohl ein Aufprall unter 90° als auch unter 45° durchgeführt. Zusätzlich findet der Test auf nasser Fahrbahn statt und das Fahrzeug darf nach dem Aufprall nicht mehr fahrtüchtig sein. Die maximale Aufprallenergie bei diesem Test beträgt bis zu 986000 Joule.
NEU. **Zusätzlich erfüllt der OktaBlock TR jetzt auch den neuen Standard DIN SPEC 91414-1:2021** 1

Durch seine achsensymmetrische Geometrie hat der Hörmann OktaBlock **keine vordefinierte Aufprallseite und kann dadurch einen Fahrzeugaufprall aus jeder Richtung abwehren.**

NUTZUNG ALS WERBE- ODER HINWEISFLÄCHE. Die optionalen Rundumbanner können als Werbeträger 2 zum Beispiel für Stadtfeste oder Weihnachtsmärkte optimal genutzt werden.

ZEITSPARENDES AUFSTELLEN. Die **fertig montierten Einzelsperren** können mit einem normalen Kranfahrzeug oder Stapler platziert und ohne technisches Spezialwissen schnell und einfach vor Ort auf- und abgestellt werden. Die Fahrzeugsperre kann mit einem Kran oder Stapler für den Auf- und Abbau einfach bewegt werden. 3

TRANSPORTHILFE OKTAMOVER. Mit der hydraulisch betätigten Transporthilfe OktaMover können OktaBlock und OktaBlock TR schnell und einfach ohne motorgetriebene Spezialfahrzeuge (Gabelstapler, Kran), die eine spezielle Fahrerlaubnis benötigen, platziert und versetzt werden 4. So kann im Notfall schnell eine Durchfahrt, z. B. für Rettungsfahrzeuge, frei gemacht werden.

ADAPTER ZUR BEFESTIGUNG VON BAUSTELLENLEUCHTEN
Mit dem Universaladapter können die aus dem Straßenverkehr bekannten und weit verbreiteten Baustellenleuchten am Kopf des OktaBlock/ OktaBlock TR befestigt werden 5. Somit ist eine optimale Sichtbarkeit des Pollers auch bei Nacht gewährleistet. Sowohl der Universaladapter als auch die Baustellenleuchte sind bei Hörmann erhältlich.

SICHERHEIT VOR ORT

Ob Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sportveranstaltung oder Messe – mobile Sicherheitslösungen wie der Okta-Block TR oder der RoadBlocker M30 sorgen dafür, dass Menschenmengen effektiv geschützt werden können. Die Bilder zeigen den realen Einsatz unserer Produkte im öffentlichen Raum, dort, wo Sicherheit höchste Priorität hat.

Unsere Lösungen kombinieren geprüfte Schutzwirkung mit einfacher Handhabung und hoher Flexibilität. Dank des ansprechenden Designs fügen sich die Sperren zudem unauffällig in das Stadtbild ein – oder können durch individuelle Beklebung auch gezielt als Hinweis- oder Werbefläche genutzt werden.

SETZEN AUCH SIE AUF SICHERHEIT MIT SYSTEM

Wir beraten Sie gerne zu den passenden Lösungen für Ihre Veranstaltung und bieten Ihnen flexible Mietmodelle, exakt auf Ihren Bedarf abgestimmt.

Hörmann.
Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Produkte von Hörmann sorgen dank höchster Qualität dafür, dass Objekt- und Industriebauten funktionieren – nachhaltig, zuverlässig und wirtschaftlich. Sie sind ein entscheidender Teil Ihres Gebäudes – und bleiben es fürs ganze Leben.

Für weitere Informationen scannen Sie einfach den QR-Code

INDUSTRIETORE. VERLADETECHNIK. SCHIEBETORE. OBJEKTTÜREN. ZUFAHRTSKONTROLLSYSTEME.

Stand 10.2025 / HF 88679 DE / PDF

Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

HÖRMANN