

Mobile Fahrzeugsperre OktaBlock

Zur flexiblen Absicherung von Veranstaltungen



OktaBlock

- fertig montierte Einzelsperren zum einfachen Aufstellen ohne bauliche Maßnahmen vor Ort
- als Einzelmodul zertifiziert nach BSI PAS68:2013 und IWA-14-1:2013 (M30 High Security)
- Ausführung TR zertifiziert nach Technischer Richtlinie der deutschen Polizei für Mobile Fahrzeugsperren
- Ausführung TR: Erfüllung der Anforderungen der DIN SPEC 91414-1 durch ein Nachrüstset
- Ausführung PAS / IWA: Erfüllung der Anforderungen des britischen VADS-Standards durch ein Nachrüstset
- flexibel, ortsungebunden, kosteneffizient, wartungsfrei
- auf Wunsch als Hinweis- bzw. Werbeträger nutzbar




	OktaBlock	OktaBlock TR
Maße der Grundplatte (mm)	800 × 800	800 × 800
Höhe des Pollers (mm)	1250	1250
Höhe der Grundplatte, abgeschrägt (mm)	5 – 33	18 – 43
Durchmesser des Pollers (mm)	273	273
Farbe	Anthrazitgrau ¹	Anthrazitgrau ¹
Gewicht (kg)	ca. 350	ca. 450
Zusatzausstattungen		
Lackierung in RAL nach Wahl ¹	○	○
DIN SPEC Schlaufen ²	–	○
LED-Warnbeleuchtung	○	○
Technische Daten		
Aufprallenergie (J)	750000	986000
zertifiziert nach	M30, K4, PAS68, IWA14-1, VADS	SK1B, TR Pol ³ , DIN SPEC 91414-1 ²

○ = optionale Ausstattung – = nicht erhältlich

¹ optional gegen Aufpreis in RAL nach Wahl

² mit optional erhältlichem Nachrüstset in einer 3er-Kombination mit DIN SPEC Schlaufen

³ gemäß Technischer Richtlinie der deutschen Polizei für Mobile Fahrzeugsperren, Version 0.8

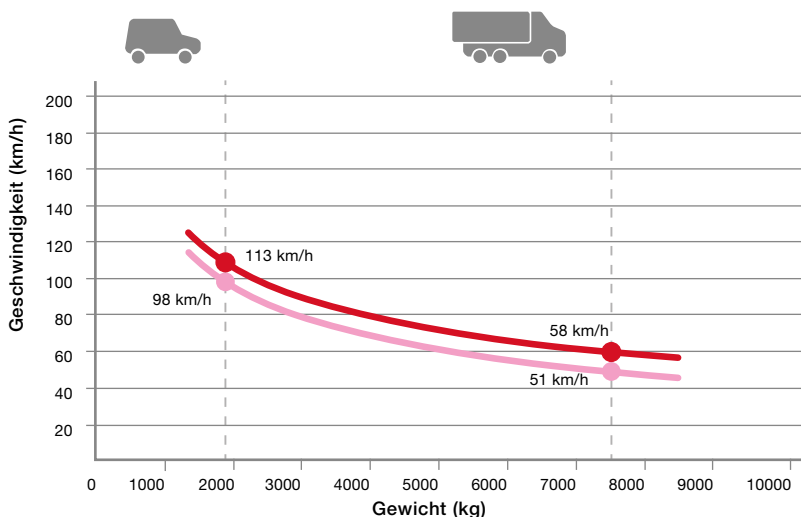

Aufprallenergie mit Zerstörung

Die Werte zeigen an, bei welcher Geschwindigkeit und welchem Fahrzeuggewicht eine bestimmte Aufprallenergie erzeugt wird, bei der die Durchfahrt mit Zerstörung des OktaBlock verhindert wird.

Aufprallenergie mit Zerstörung

- 986000 Joule (J)
- 750000 Joule (J)